

เครื่องล้างพาเลทพลาสติก แบบที่ 1


(Plastic pallet cleaner-Type1)

เครื่องล้างพาเลทรุ่นนี้ สามารถรีดน้ำออกได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ลูกค้าสามารถทำให้แห้งด้วยการวางในลักษณะที่รีดน้ำทิ้งได้ดีที่สุด หรือวางในสถานที่กลางแจ้ง ซึ่งการออกแบบให้สามารถล้างคราบสกปรกด้วยแรงดันฉีดน้ำที่มีส่วนผสมน้ำยาล้างคราบสกปรกตามอัตราส่วนที่เหมาะสม รวมถึงความเร็วของสายพานที่เหมาะสมกับการทำความสะอาดล้างพลาสติกเหล่านั้น กับการเป่าลมอีกระดับหนึ่ง ซึ่งลูกค้า อาจมีความจำเป็นที่จะต้องปรับค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการล้างที่ดีที่สุด


กระบวนการล้างในแต่ละโซน ดังนี้

1. โซนที่ 1 ล้างด้วยการฉีดน้ำที่ผสมกับน้ำยาล้างคราบสกปรก
2. โซนที่ 2 ล้างด้วยการฉีดน้ำสะอาด
3. โซนที่ 3 เป่าด้วยลม
4. โซนที่ 4 เป่าด้วยลม



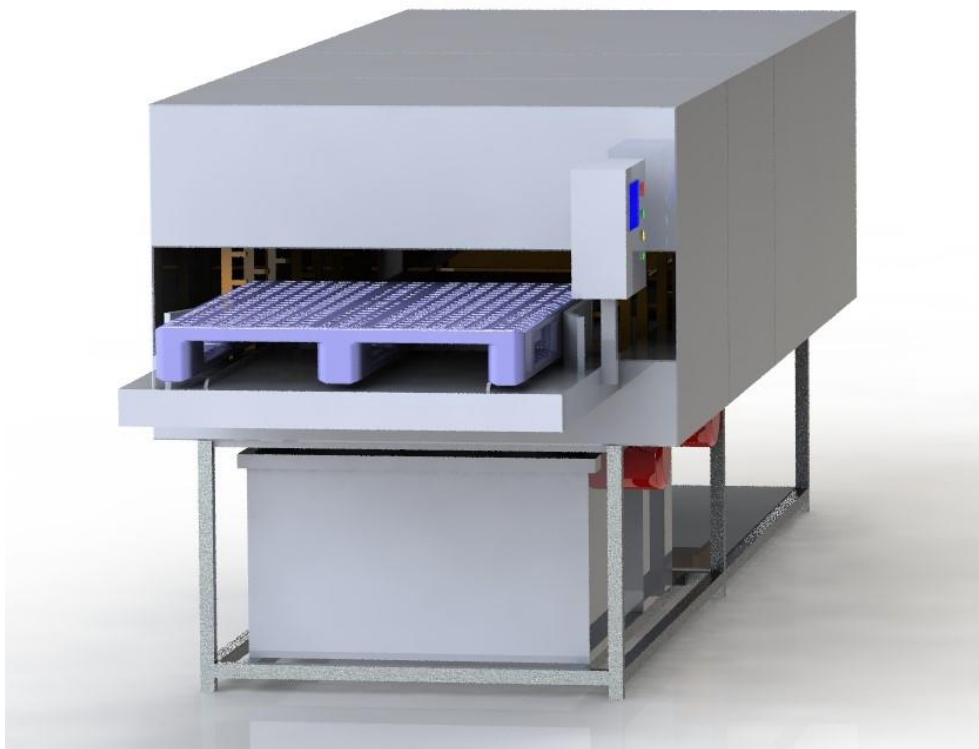

หจก. ไทยเจส www.thaiges.com โทร. 081 931 8669, 085 694 8669

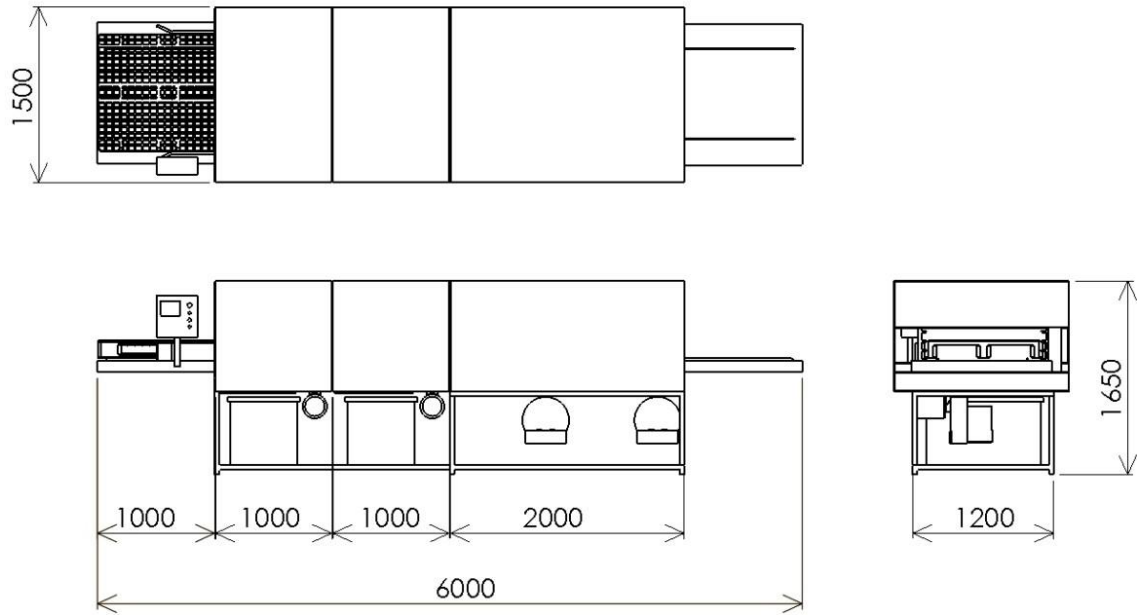

แบบคร่าว (อาจปรับตามขนาดของพาเลทที่ต้องการล่าง)



หจก. ไทยเจส www.thaiges.com โทร. 081 931 8669, 085 694 8669



ข้อมูลทางเทคนิค:

- ขนาดพาเลทพลาสติก : แบบมาตรฐาน
- แรงดันไฟฟ้าและกำลังรวม: 380 VAC 50 Hz , 55 KW(Heater)
- ความเร็วของสายพานลำเลียง: 1.5m/min(ปรับได้)
- ความสามารถในการล้างต่อชั่วโมง: 150-200 ชิ้นต่อชั่วโมง
- บั้มที่ใช้ในการล้างแต่ละโซน(4 โซน)

หจก. ไทยเจส www.thaiges.com โทร. 081 931 8669, 085 694 8669

- ป้้มแรงดัน:0.1 Mpa.

การรับประกัน:

เครื่องล้าง กำหนดการรับประกัน 1 ปี และอะไหล่ (อิงตามผู้ผลิต) ซึ่งหมายถึงภายใต้การทำที่ผิดปกติจาก
ผู้ผลิตเท่านั้น จะไม่รวม สาเหตุที่เกิดจากการทำงานที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่