


เครื่องล้างพาเลทพลาสติก แบบที่ 5

(Plastic pallet cleaner-Type5)


เครื่องล้างพาเลทรุ่นนี้ สามารถรีดน้ำออกได้ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ลูกค้าสามารถทำให้แห้งด้วยการวางในลักษณะที่รีดน้ำได้ดีที่สุด หรือวางในสถานที่กลางแจ้งต่ออีก ซึ่งการออกแบบนี้สามารถล้างคราบสกปรกด้วยแรงดันฉีดน้ำที่มีส่วนผสมน้ำยาล้างคราบสกปรกตามอัตราส่วนที่เหมาะสม รวมถึงความเร็วของสายพานที่เหมาะสมกับการทำความสะอาดล้างพลาสติกเหล่านั้น ซึ่งลูกค้า อาจมีความจำเป็นที่จะต้องปรับค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการล้างที่ดีที่สุด

กระบวนการล้างในแต่ละโซน ดังนี้


1. โซนที่ 1 ล้างด้วยการฉีดน้ำที่ผสมกับน้ำยาล้างคราบสกปรก
2. โซนที่ 2 ล้างด้วยการฉีดน้ำสะอาด
3. โซนที่ 3 ล้างด้วยการฉีดน้ำสะอาด
4. โซนที่ 4 เป่าด้วยลม
5. โซนที่ 5 เป่าด้วยลม
6. โซนที่ 6 เป่าด้วยลม
7. โซนที่ 7 เป่าด้วยลม

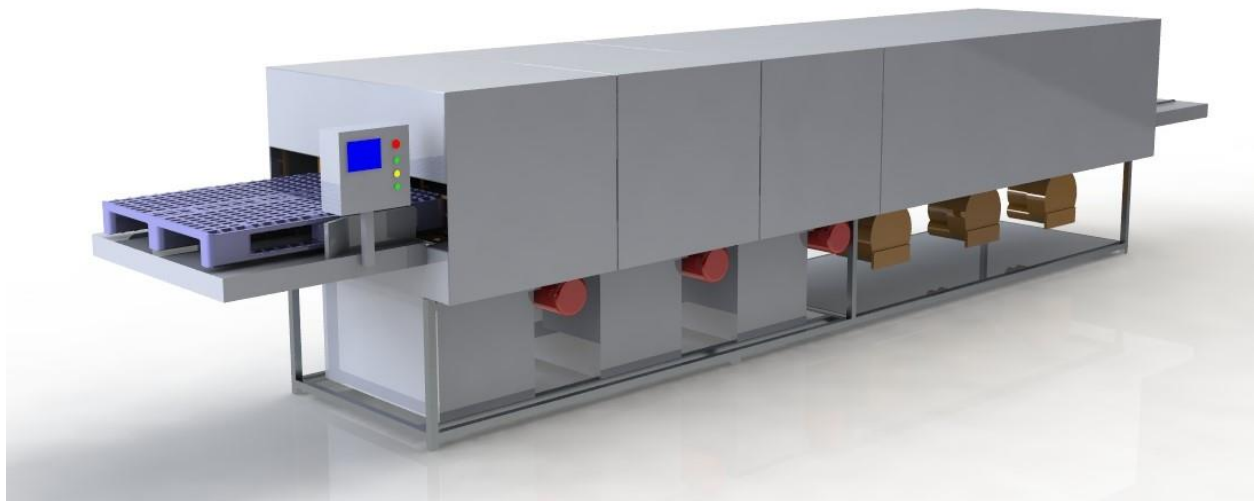

หจก. ไทยเจส www.thaiges.com โทร. 081 931 8669, 085 694 8669

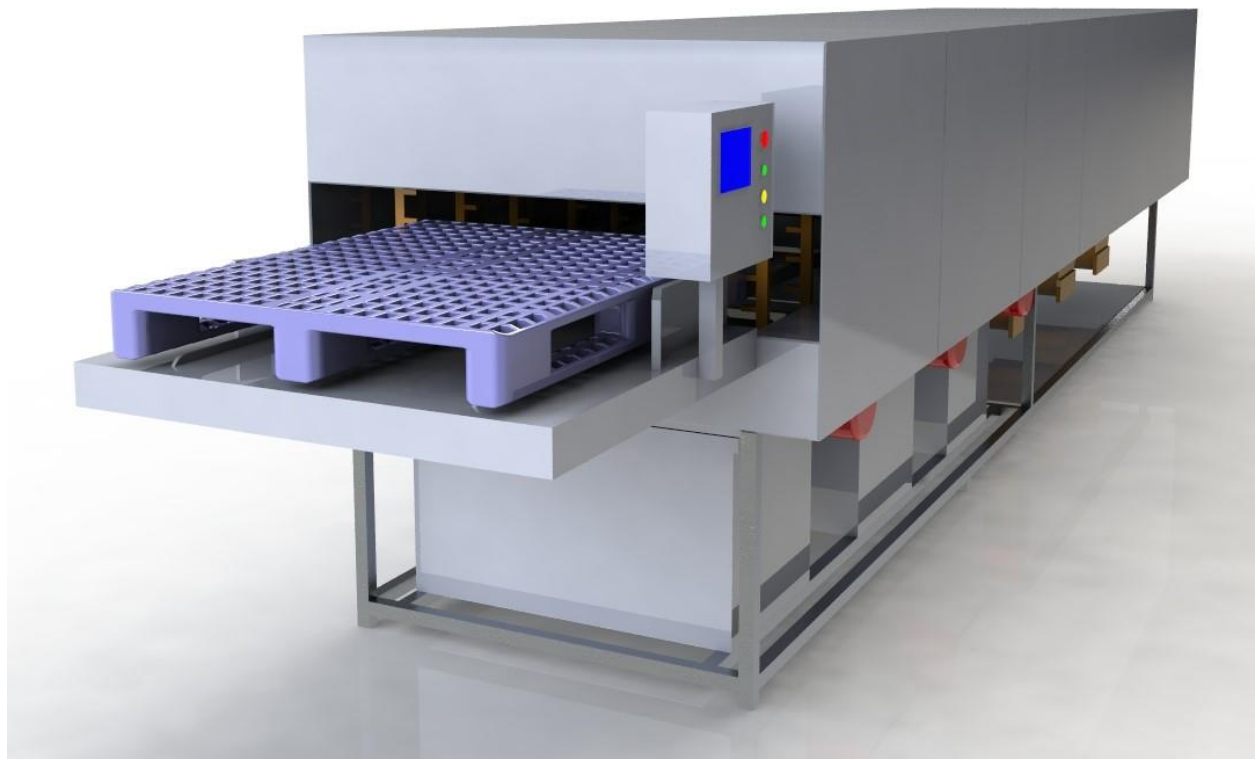

หจก. ไทยเจส www.thaiges.com โทร. 081 931 8669, 085 694 8669

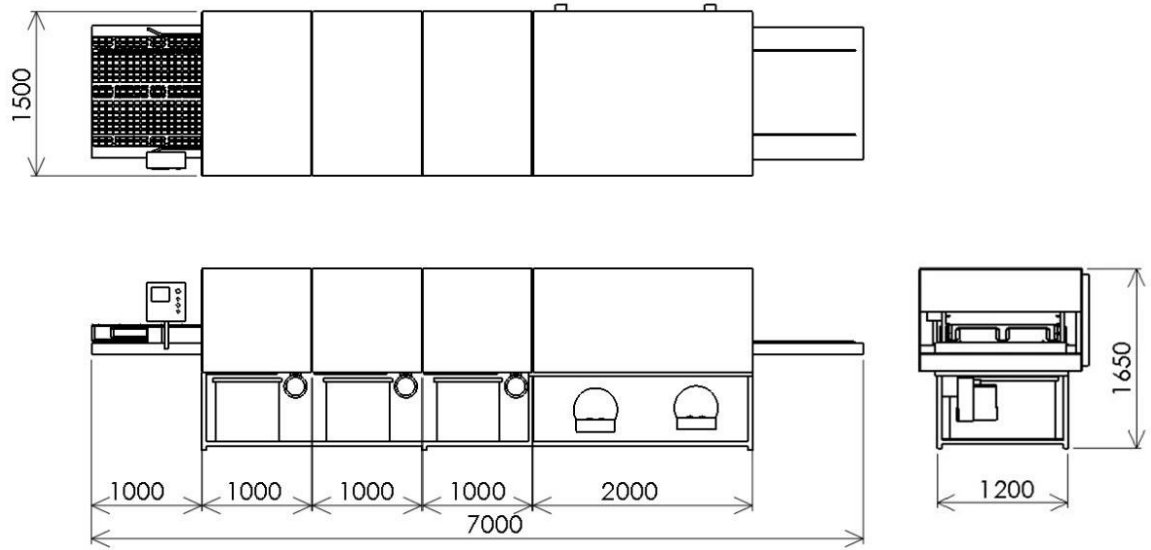

แบบคร่าว (อาจปรับตามขนาดของพาเลทที่ต้องการล่าง)



หจก. ไทยเจส www.thaiges.com โทร. 081 931 8669, 085 694 8669



หจก. ไทยเจส www.thaiges.com โทร. 081 931 8669, 085 694 8669



ข้อมูลทางเทคนิค:

- ขนาดพาเลทพลาสติก : แบบมาตรฐาน
- แรงดันไฟฟ้าและกำลังรวม: 380 VAC 50 Hz , 55 KW(Heater)
- ความเร็วของสายพานลำเลียง: 1.5m/min(ปรับได้)
- ความสามารถในการล้างต่อชั่วโมง: 150-200 ชิ้นต่อชั่วโมง
- ปัมป์แรงดัน:0.1 Mpa.

หจก. ไทยเจส www.thaiges.com โทร. 081 931 8669, 085 694 8669

การรับประกัน:

เครื่องล้าง กำหนดการรับประกัน 1 ปี และอะไหล่ (อิงตามผู้ผลิต) ซึ่งหมายถึงภายใต้การทำที่ผิดปกติจาก
ผู้ผลิตเท่านั้น จะไม่รวม สาเหตุที่เกิดจากการทำงานที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่