


# เครื่องล้างพาเลทพลาสติก แบบที่ 6

## (Plastic pallet cleaner-Type6)



เครื่องล้างพาเลทรุ่นนี้ สามารถรีดน้ำออกได้ประมาณ 100 เปอร์เซ็นต์ ออกแบบให้สามารถล้างคราบสกปรกด้วยแรงดันฉีดน้ำที่มีส่วนผสมน้ำยาล้างคราบสกปรกตามอัตราส่วนที่เหมาะสม รวมถึงความเร็วของสายพานที่เหมาะสมกับการทำความสะอาดล้างพลาสติกเหล่านั้น ผสมกับการการเป่าด้วยลม ซึ่งลูกค้า อาจมีความจำเป็นที่จะต้องปรับค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการล้างที่ดีที่สุด

### กระบวนการล้างในแต่ละโซน ดังนี้

1. โซนที่ 1 ล้างด้วยการฉีดน้ำที่ผสมกับน้ำยาล้างคราบสกปรก
2. โซนที่ 2 ล้างด้วยการฉีดน้ำสะอาด
3. โซนที่ 3 ล้างด้วยการฉีดน้ำสะอาด
4. โซนที่ 4 เป่าด้วยลม
5. โซนที่ 5 เป่าด้วยลม
6. โซนที่ 6 เป่าด้วยลม
7. โซนที่ 7 เป่าด้วยลม
8. โซนที่ 8 เป่าด้วยลม
9. โซนที่ 9 เป่าด้วยลม

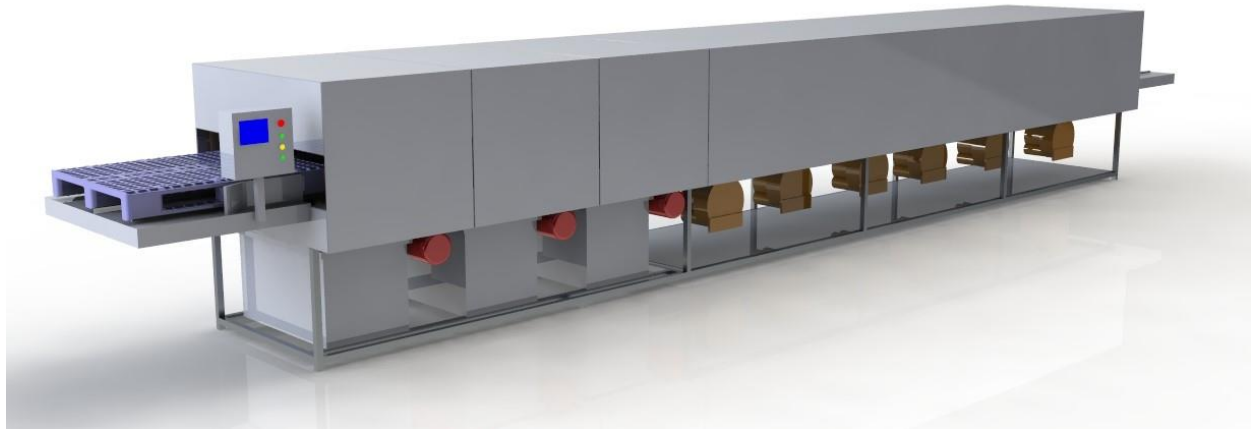

หจก. ไทยเจส [www.thaiges.com](http://www.thaiges.com) โทร. 081 931 8669, 085 694 8669

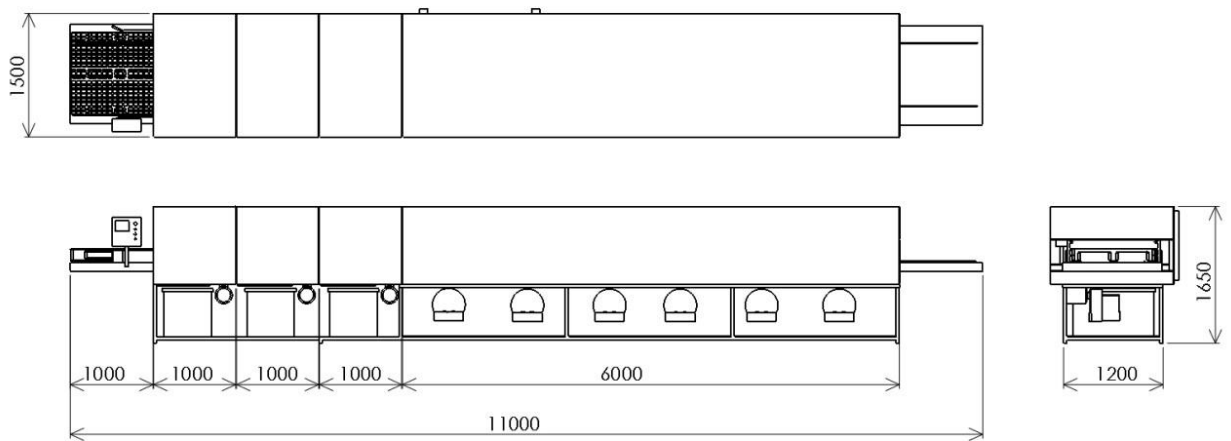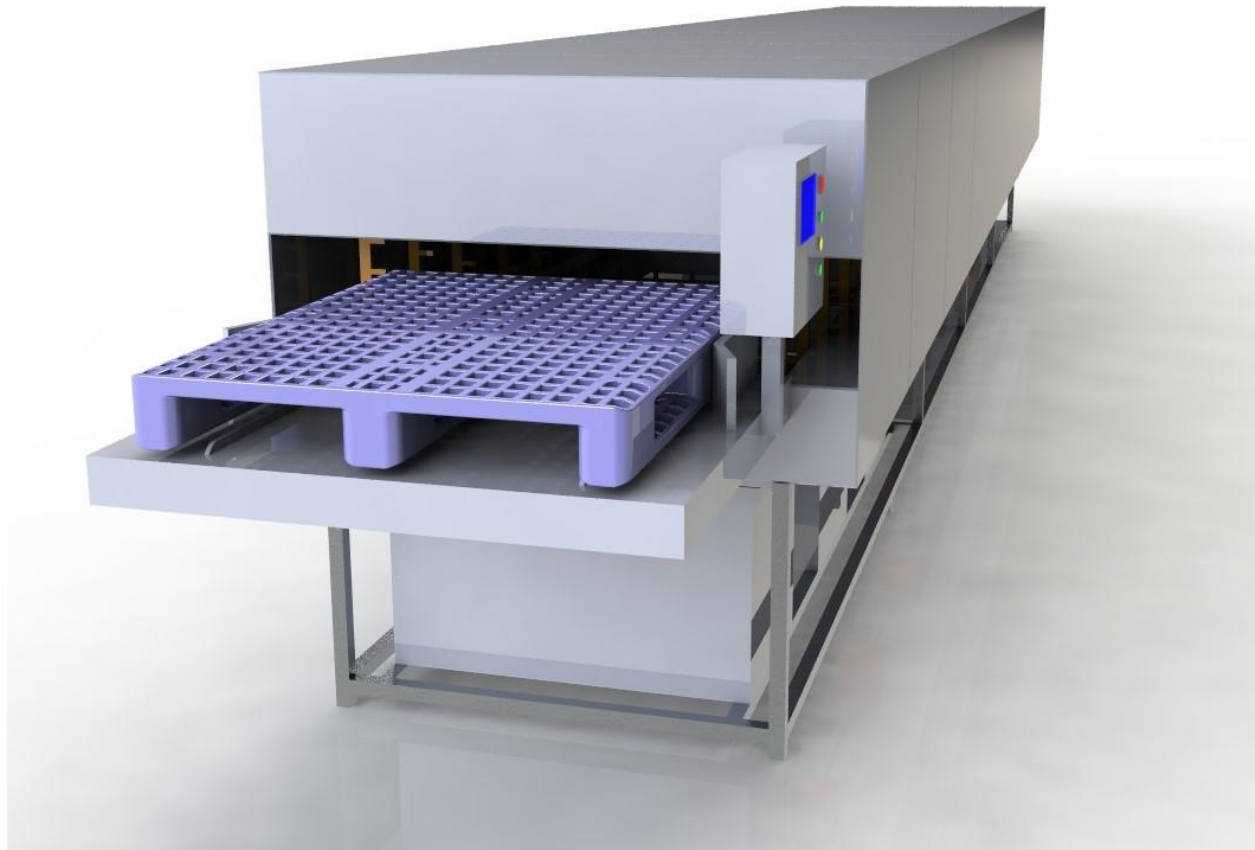

แบบคร่าว (อาจปรับตามขนาดของพาเลทที่ต้องการล้าง)

หจก. ไทยเจส [www.thaiges.com](http://www.thaiges.com) โทร. 081 931 8669, 085 694 8669



หจก. ไทยเจส [www.thaiges.com](http://www.thaiges.com) โทร. 081 931 8669, 085 694 8669



#### ข้อมูลทางเทคนิค:

- ขนาดพาเลทพลาสติก : แบบมาตรฐาน
- แรงดันไฟฟ้าและกำลังรวม: 380 VAC 50 Hz , 55 KW(Heater)
- ความเร็วของสายพานลำเลียง: 1.5m/min(ปรับได้)
- ความสามารถในการล้างต่อชั่วโมง: 150-200 ชิ้นต่อชั่วโมง
- ปัมป์แรงดัน:0.1 Mpa.

หจก. ไทยเจส [www.thaiges.com](http://www.thaiges.com) โทร. 081 931 8669, 085 694 8669

## การรับประกัน:

เครื่องล้าง กำหนดการรับประกัน 1 ปี และอะไหล่ (อิงตามผู้ผลิต) ซึ่งหมายถึงภายใต้การทำที่ผิดปกติจาก  
ผู้ผลิตเท่านั้น จะไม่รวม สาเหตุที่เกิดจากการทำงานที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่